

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos FANI são garantidos por 10 anos a partir da data de aquisição comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

- Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas;
 - Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.
 - Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.
 - Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.
 - Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.
 - Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).
 - Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%.
- A FANI reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual.

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO: Banheiro e outras áreas.

DIÂMETRO NOMINAL: DN15 (1/2") ou DN20 (3/4").

UTILIZAÇÃO: Água fria ou água quente.

PRESSÃO DE TRABALHO:

(20 a 400) kPa - (2 a 40) m.c.a

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70°C

REFERÊNCIA NORMATIVA: NBR15206

RESTRICÇÕES DE USO: Não utilizar fora dos padrões recomendados de pressão e temperatura.

CONTÉM NA EMBALAGEM

1 Chuveiro com bojo articulado
1 Canopla
1 Bucha de redução
1 Manual

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de Cobre (latão), Aço Inoxidável,
Plásticos de Engenharia e Elastômero.



(11) 3595-1100
sac@fani.com.br

WWW.FANI.COM.BR

CONHEÇA NOSSAS
REDES SOCIAIS



A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários.


FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
CNPJ: 38.244.743/0001-80
Rua Desembargador Amaral Vieira, 12
Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil
CEP: 03908-040
INDÚSTRIA BRASILEIRA




MANUAL DE INSTRUÇÃO Instalação e Manutenção

DUCHAS DE PAREDE

3000 40



3000 42




3000 51



3000 53



3000 180



3000 260




FUNCIONAMENTO E USO

Recomendação:
Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.



3 Tipos de Jatos

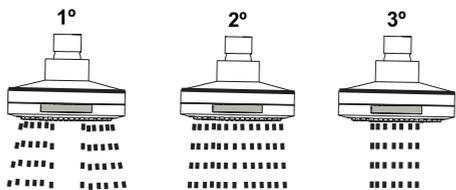

Somente para o produto 3000 180

Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.
Desenhos meramente ilustrativos.

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?



*VEDA ROSCA



APERTO MANUAL



*CHAVE INGLESA

*A ferramenta ilustrada não acompanha o produto.


Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

PRECAUÇÕES

- Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.
- Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos produtos


INSTALAÇÃO

Recue a canopla, aplique veda rosca e rosqueie o conjunto ao ponto de saída de água. Caso necessário utilize a bucha de redução. Para finalizar rosqueie o bojo com a garnição ao conjunto. Conforme a sequência da ilustração.

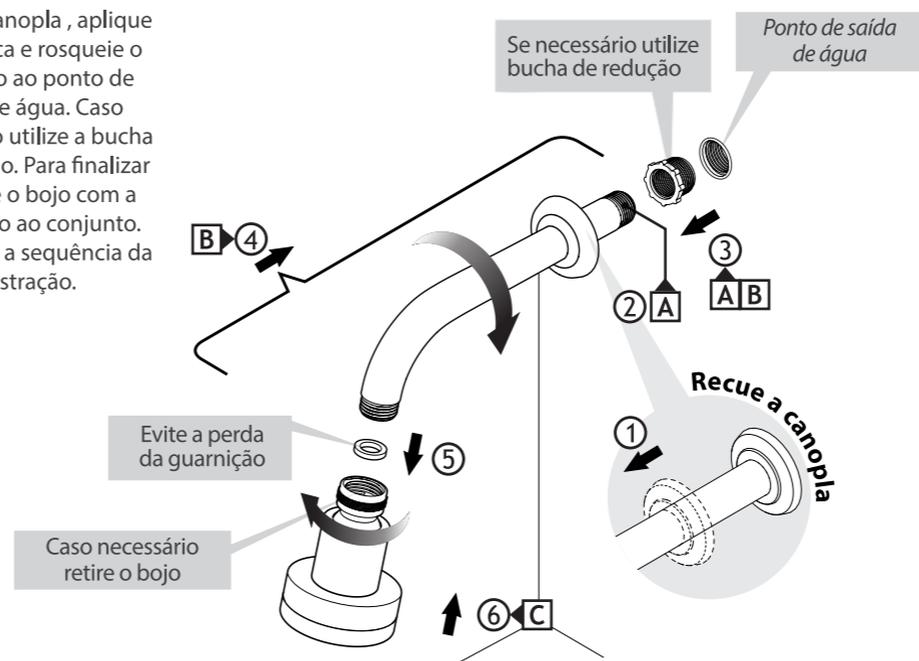


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

3000 51 | 3000 53



Desmonte conforme a sequência da ilustração para retirar o **Arejador**.



Lave em água corrente. Processo inverso da ilustração.

3000 40 | 3000 180 | 3000 260



Limpe periodicamente, os bicos do bojo.

