CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos FANI são garantidos por 10 anos a partir da data de aquisição comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

- Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas.
- Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.
- Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.
- Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.
- Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).
- Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%.

Produto não perecível e com o prazo de validade indeterminado.

A FÊNIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual.

Fani® metais e acessórios

SAC (11) 3595-1100
sac@fani.com.br

WWW.FANI.COM.BR

CONHEÇA NOSSAS REDES SOCIAIS

A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários.

FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
CNPJ: 38.244.743/0001-80
Rua Desembargador Amaral Vieira, 12
Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil
CEP: 03908-040
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MI_034 | FEV 2021

MANUAL DE INSTRUÇÃO
Instalação e Manutenção

ACABAMENTO PARA BASE MONOCOMANDO DE CHUVEIRO

BOLD
520 C370



DOMUS
520 C620

EROS
520 C640



SLIM
520 C95



Fani® metais e acessórios

GARANTIA 10 anos

FUNCIONAMENTO E USO

APLICAÇÃO:
Base monocomando chuveiro
Fani / Deca.

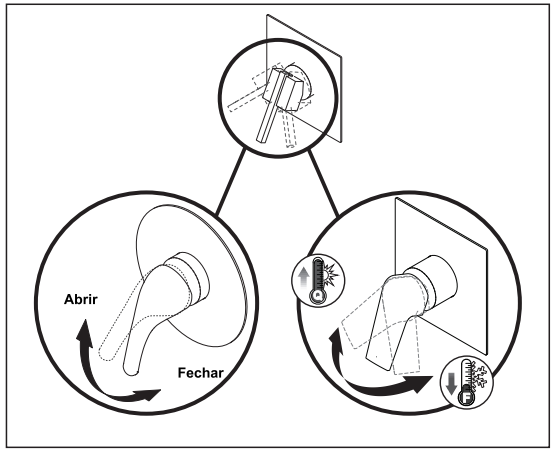

UTILIZAÇÃO: Água fria e/ou água quente.

Uso para água potável.

PRESSÃO DE TRABALHO:

20kPa - 400kPa | 2 m.c.a - 40 m.c.a.

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70ºC

Desenhos meramente ilustrativos.

INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

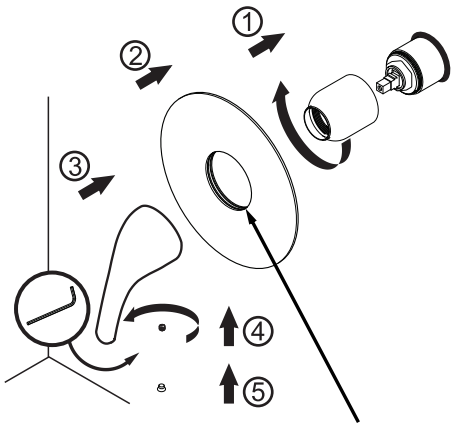

Para facilitar o deslocamento da canopla, na montagem aplique água no local.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Não use ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.
- Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza do produto.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de Cobre (latão), Aço inoxidável,
Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

CONTÉM NA EMBALAGEM

1 Capa, 1 Canopla, 1 Volante, 1 Parafuso,
1 Botão, 1 Chave Allen e 1 Manual.