fani®
metais e acessórios

SAC (11) 3595-1100
sac@fani.com.br

WWW.FANI.COM.BR

CONHEÇA NOSSAS
REDES SOCIAIS

A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários.

FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
CNPJ: 38.244.743/0001-80
Rua Desembargador Amaral Vieira, 12
Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil
CEP: 03908-040
INDÚSTRIA BRASILEIRA

ML_131 | JUN 2022

MANUAL DE INSTRUÇÃO
Instalação e Manutenção

DUCHAS DE PAREDE

3000 105 | 3000 120 | 3000 250 | 3000 400 | 3000 640

Linha **HERA** 105

Linha **VERSATA** 120

Linha **PLENA** 250

Linha **PLATINA** 400

Linha **EROS** 640

fani® metais e acessórios

GARANTIA 10 anos

ÍNDICE

Contém na Embalagem 02
Especificações Técnicas 03
Composição Básica 03
3000 105 04
3000 120/400/640 05
3000 250 06
Certificado de Garantia 07

CONTÉM NA EMBALAGEM

3000 105 | 3000 120 | 3000 250
3000 400 | 3000 650

1 Chuveiro com bojo articulado, 1 Canopla,
1 Bucha de redução, 1 Manual

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos **Fani**, são garantidos por **10 anos** a partir da data da compra comprovada pela apresentação da nota fiscal.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

● Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas;

● Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.

● Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.

● Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.

● Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.

● Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).

● Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%.

Produto não perecível e com prazo de validade indeterminado.

A FÊNIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual.

Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

DUCHA DE PAREDE
3000 250

Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?

*VEDA ROSCA

APERTO MANUAL



*CHAVE INGLESA

*A Ferramenta ilustrada não acompanha o produto.

FUNCIONAMENTO E USO

Desenhos meramente ilustrativos.

Recomendação
Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.

BOJO
ARTICULADO

INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, feche o registro geral

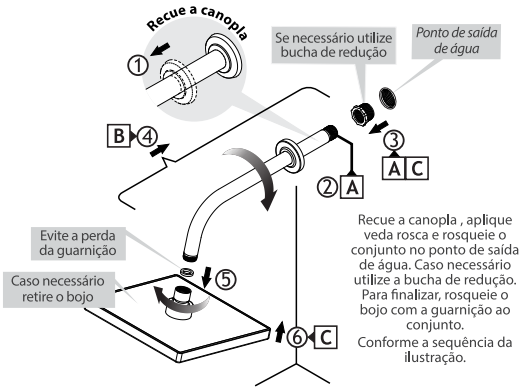

Recue a canopla , aplique veda rosca e rosqueie o conjunto no ponto de saída de água. Caso necessário utilize a bucha de redução. Para finalizar, rosqueie o bojo com a guarnição ao conjunto. Conforme a sequência da ilustração.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.

Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos produtos.

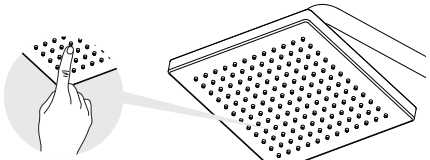

Limpe periodicamente, os bicos do bojo.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIÂMETRO NOMINAL:
DN15 (1/2") ou DN20 (3/4")

APLICAÇÃO DO PRODUTO:
Banheiro e outras áreas

UTILIZAÇÃO: Água fria ou Água Quente.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO:
Entrada Horizontal

REFERÊNCIA NORMATIVA:
ABNT NBR 15206

PRESSÃO DE TRABALHO: (20 a 400) kPa / (2 a 40) m.c.a

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70ºC

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de cobre (latão), Aço Inoxidável, Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

DUCHA DE PAREDE
3000 105

Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?

*VEDA ROSCA

APERTO MANUAL

*CHAVE INGLESA

*A Ferramenta ilustrada não acompanha o produto.

FUNCIONAMENTO E USO

Desenhos meramente ilustrativos.

Recomendação
Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.

BOJO
ARTICULADO



CRIVO ESPALHADOR
SALIENTE

INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, feche o registro geral

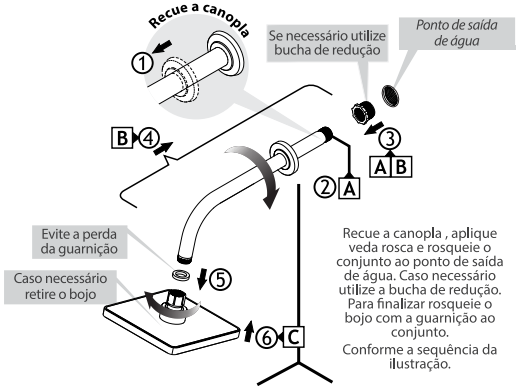

Recue a canopla , aplique veda rosca e rosqueie o conjunto ao ponto de saída de água. Caso necessário utilize a bucha de redução. Para finalizar rosqueie o bojo com a guarnição ao conjunto.
Conforme a sequência da ilustração.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

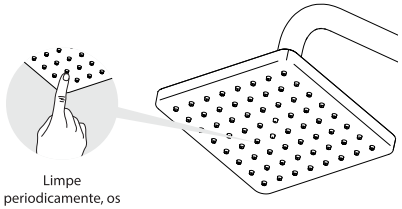

Limpe periodicamente, os bicos do bojo.

Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.

Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos produtos.

Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

DUCHA DE PAREDE
3000 120 | 3000 400 | 3000 640

Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?

*VEDA ROSCA

APERTO MANUAL

*CHAVE INGLESA

*A Ferramenta ilustrada não acompanha o produto.

FUNCIONAMENTO E USO

Desenhos meramente ilustrativos.

Recomendação
Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.



BOJO
ARTICULADO

INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, feche o registro geral

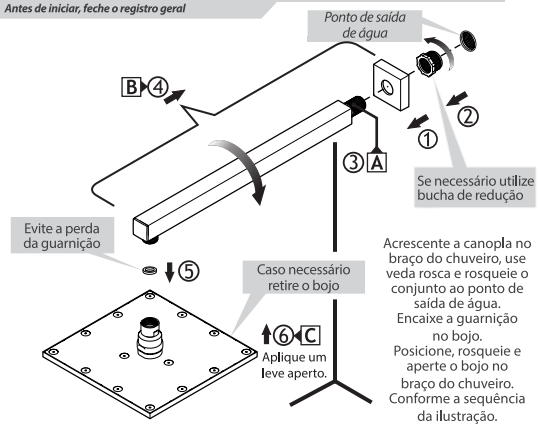

Acrescente a canopla no braço do chuveiro, use veda rosca e rosqueie o conjunto ao ponto de saída de água.
Encaixe a guarnição no bojo.
Posicione, rosqueie e aperte o bojo no braço do chuveiro.
Conforme a sequência da ilustração.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO



Limpe periodicamente os bicos do bojo.

Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.

Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos produtos.