

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Instalação e Manutenção

DUCHAS

Linha
MIX₅₀₀

3000 500 | 3300 500

Linha
MIX PLUS₅₀₁

3000 501 | 3100 501 | 3150 501 | 3200 501 | 3300 501



CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos FANI são garantidos por 10 anos a partir da data de aquisição comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

- Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas.
- Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.
- Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.
- Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.
- Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).
- Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%.

A FÊNIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de cobre (latão), Aço Inoxidável, Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

CARACTERÍSTICAS

UTILIZAÇÃO: Água fria e/ou água quente.

Uso para água potável.

PRESSÃO DE TRABALHO: (20 a 400) kPa - (2 a 40) m.c.a.

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70°C

REFERÊNCIA NORMATIVA: NBR15206

DIÂMETRO NOMINAL: DN15 (1/2") ou DN20 (3/4").

RESTRIÇÕES DE USO: Não utilizar fora dos padrões recomendados de pressão e temperatura.

3000: Ducha articulada de parede (entrada horizontal).

3100: Ducha articulada de teto, haste 30cm (entrada vertical).

3150: Ducha articulada de teto, haste 20cm (entrada vertical).

3200: Ducha articulada de teto, haste 10cm (entrada vertical).

3300: Ducha articulada de parede com desviador (entrada horizontal).

CONTÉM NA EMBALAGEM

3000: 1 Ducha com bojo articulado, 1 Canopla, 1 Arruela, 1 Bucha de redução e 1 Manual.

3100 | 3150 | 3200: 1 Ducha com bojo articulado, 1 Canopla, 1 Bucha de redução e 1 Manual.

3300: 1 Ducha com bojo articulado, 1 Desviador, 1 Canopla, 1 Arruela, 1 Ducha, 1 Mangueira flexível, 1 Suporte do flexível, 2 Parafusos, 2 Buchas, 1 Bucha de redução e 1 Manual.




Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

DUCHA DE PAREDE

3000 500 | 3000 501

FUNCIONAMENTO E USO



Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?



*VEDA ROSCA



APERTO MANUAL




*CHAVE INGLESA

*A ferramenta ilustrada não acompanha o produto.




Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

INSTALAÇÃO

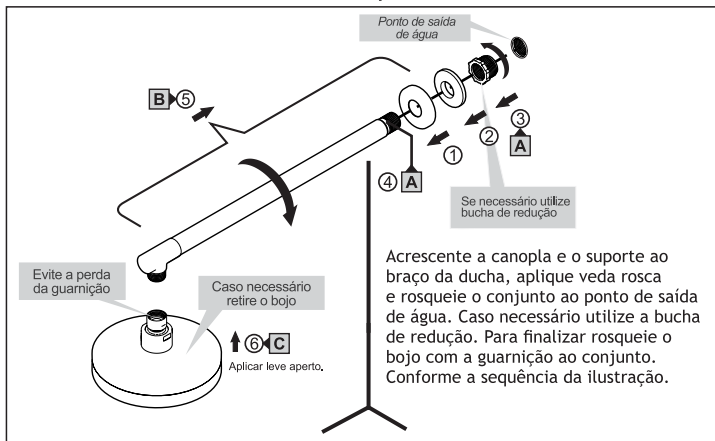

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO




- Limpe periodicamente o produto com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para limpeza do produto.
- Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

Imagens meramente ilustrativas.

DUCHA DE TETO

3100 501 | 3150 501 | 3200 501

FUNCIONAMENTO E USO



**BOJO
ARTICULADO**

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?



***VEDA ROSCA**



APERTO MANUAL




***CHAVE INGLES**

*A ferramenta ilustrada não acompanha o produto.




Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

INSTALAÇÃO

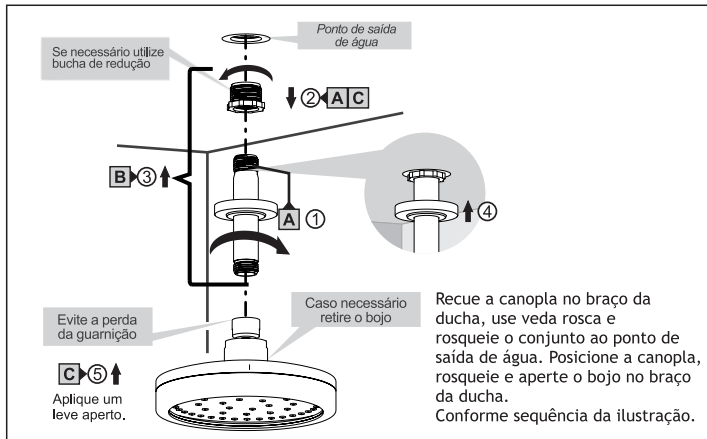

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO




- Limpe periodicamente o produto com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para limpeza do produto.
- Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

Imagens meramente ilustrativas.


DUCHA DE PAREDE COM DESVIADOR

3300 500 | 3300 501


FUNCIONAMENTO E USO

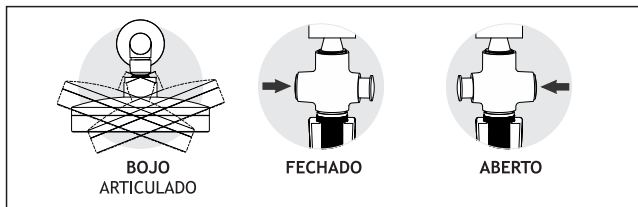

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?

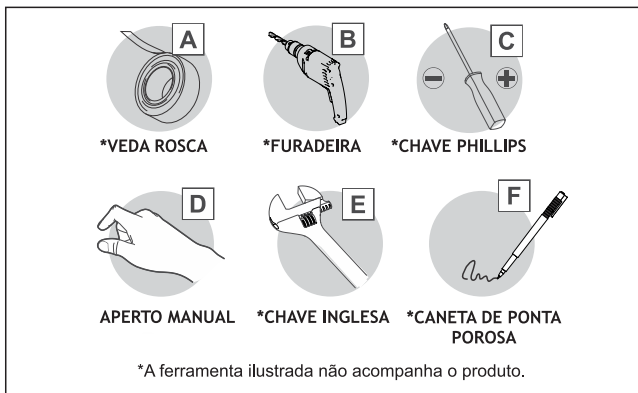

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO




- Limpe periodicamente o produto com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para limpeza do produto.
- Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

Imagens meramente ilustrativas.

DUCHA DE PAREDE COM DESVIADOR


3300 500 | 3300 501

 Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

- **CUIDADO** para não furar os encanamentos embutidos.

INSTALAÇÃO

Retire o bojo e o flexível caso necessário. Acrescente a canopla e suporte ao braço da ducha, aplique veda rosca e rosqueie o conjunto ao ponto de saída da água. Use a bucha de redução, caso necessário. Conforme a sequência da ilustração.

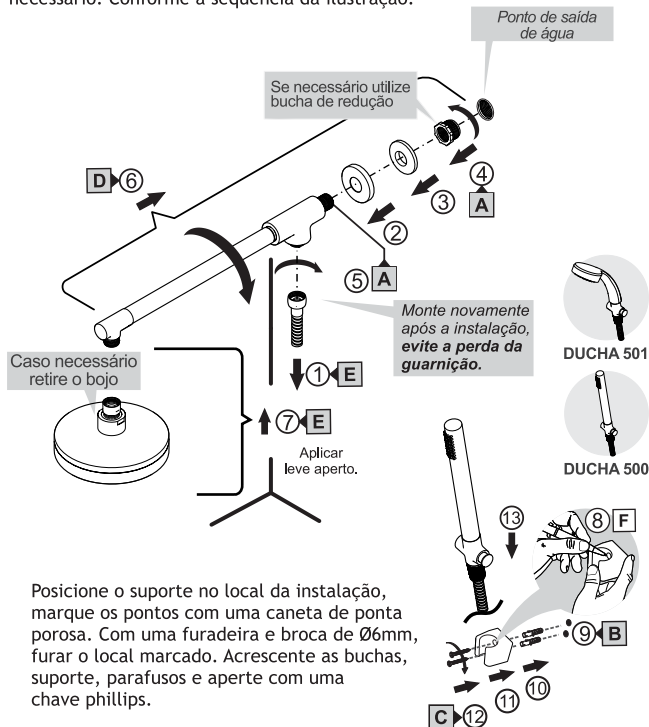

Posicione o suporte no local da instalação, marque os pontos com uma caneta de ponta porosa. Com uma furadeira e broca de $\varnothing 6\text{mm}$, furar o local marcado. Acrescente as buchas, suporte, parafusos e aperte com uma chave phillips.



SAC

(11) 3595-1100

sac@fani.com.br

WWW.FANI.COM.BR

**CONHEÇA NOSSAS
REDES SOCIAIS**



A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários.

FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

CNPJ: 38.244.743/0001-80

Rua Desembargador Amaral Vieira, 12

Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil

CEP: 03908-040

INDÚSTRIA BRASILEIRA

