

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos FANI são garantidos por 10 anos a partir da data de aquisição comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

- Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas.
- Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.
- Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.
- Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.
- Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).
- Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%.
Produto não perecível e com o prazo de validade indeterminado. A FÊNIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual.

CONTÉM NA EMBALAGEM

1 Bojo, 1 Haste articulável, 1 Canopla, 1 Arruela,
1 Gatilho, 1 Mangueira flexível, 1 Suporte do flexível,
2 Parafusos, 2 Buchas, 1 Bucha de redução, 1 Manual.

CARACTERÍSTICAS

UTILIZAÇÃO: Água fria.

Uso para água potável.

PRESSÃO DE TRABALHO:

(20 a 400) kPa | (2 a 40) m.c.a.

DIÂMETRO NOMINAL: DN15 (1/2") ou DN20 (3/4")

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70°C

REFERÊNCIA NORMATIVA: NBR15206

RESTRIÇÕES DE USO: Não utilizar fora dos padrões recomendados de pressão e temperatura.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de cobre (latão), Aço Inoxidável,
Elastômero e Plásticos de Engenharia.



(11) 3595-1100

sac@fani.com.br

WWW.FANI.COM.BR

CONHEÇA NOSSAS
REDES SOCIAIS



A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários.

FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

CNPJ: 38.244.743/0001-80

Rua Desembargador Amaral Vieira, 12
Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil

CEP: 03908-040

INDÚSTRIA BRASILEIRA



ML_148 | JUN 2023

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Instalação e Manutenção

CHUVEIRO DE PAREDE

FLEX 99



Chuveiro articulado de parede
com desviador
3300 99




FUNCIONAMENTO E USO

Recomendação:

Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.



BOJO
ARTICULADO



TUBO
FLEXÍVEL



FLUXO
BLOQUEADO



FLUXO
CONTÍNUO




Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.




Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.


Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?




***VEDA ROSCA**




***FURADEIRA**



***CHAVE PHILLIPS**



APERTO MANUAL



***CHAVE INGLESA**




***CANETA PONTA POROSA**

*A ferramenta ilustrada não acompanha o produto.

INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, feche o registro geral.


Retire o bojo e o flexível caso necessário. Acrescente a canopla e suporte na haste do chuveiro, aplique veda rosca, rosqueie o conjunto ao ponto de saída de água. Caso necessário use a bucha de redução. Conforme a sequência da ilustração.

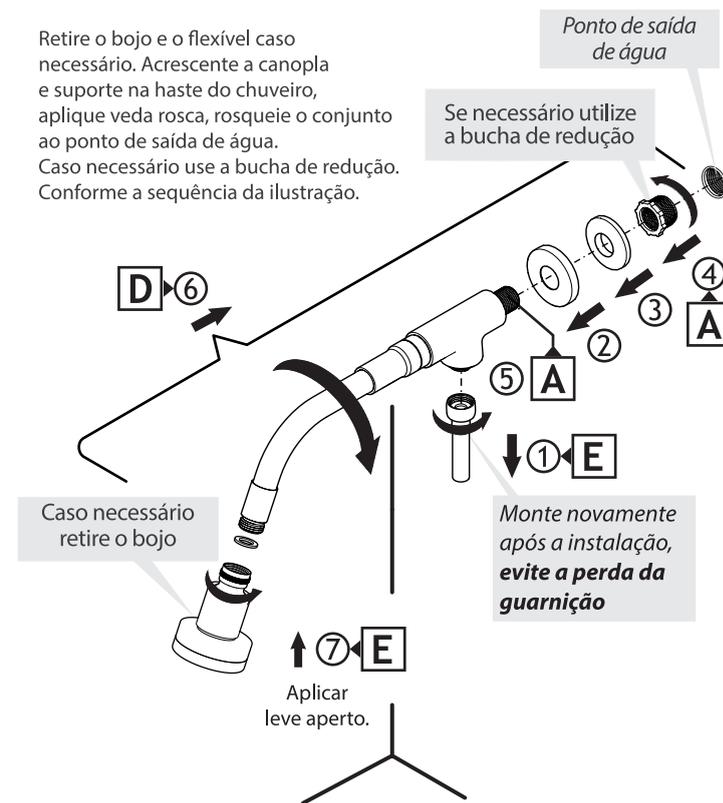


Desenhos meramente ilustrativos.

Atenção!
Após a utilização é obrigatório fechar o registro.

Posicione o suporte no local da instalação, marque os pontos com uma caneta de ponta porosa. Com uma furadeira e broca de Ø6mm, furar o local marcado. Acrescente as buchas, o suporte, os parafusos e aperte com uma chave phillips.

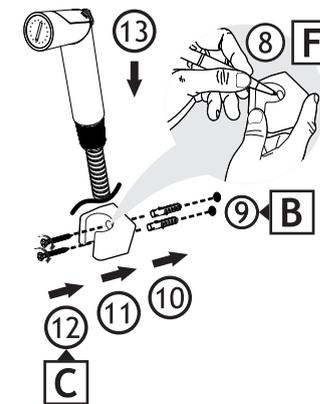

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

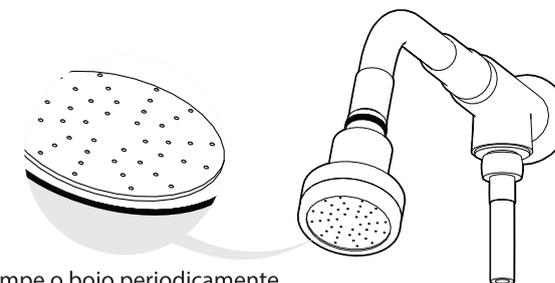

Limpe o bojo periodicamente.

PRECAUÇÕES

- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para limpeza do produto.
- Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.
- Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.